



KLIMMATEK[®]


TRASPARENZA ESSENZIALE





 Isolamento termico	Uf nodo telaio 1,1 W/m ² K
 Tenuta all'acqua	fino a classe E750 - EN 12208
 Permeabilità all'aria	fino classe 4 - EN 12207
 Resistenza al carico del vento	fino a classe C5/B5 - EN 12210
 Classe di resistenza	RC2

Tipologia di telaio	Tipologia di sistema	Cerniere
L Z con aletta da 35 mm Z con aletta da 60 mm	A 3 guarnizioni	Standard a vista, su richiesta a scomparsa

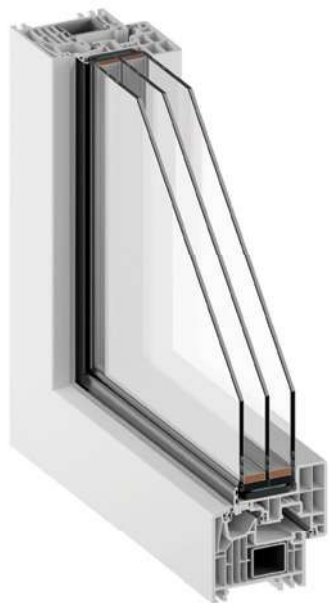

Telaio a 7 camere

Telaio 7 camere con robusto rinforzo scatolare chiuso a garanzia di un solido fissaggio dei riscontri di sicurezza e delle cerniere.

Profili in PVC

Classe A secondo la normativa DIN EN 12608 spessore pareti esterne 3 mm (+/- 0,2 mm); e Classe S (clima severo) secondo la normativa UNI EN 12608.

Anta

Nessun listello fermavetro nella parte interna, per un design pulito che valorizza al massimo la superficie vetrata. Anta a 5 camere con spessore 80 mm di profondità a 2 guarnizioni. Nel telaio è presente una terza guarnizione di battuta e, centralmente, un gradino rigido su cui batte la seconda guarnizione dell'anta.

Triplo vetro isolante temprato

A garanzia di un massimo risparmio energetico sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento nei mesi estivi. Il tutto è saldamente incorniciato da un profilo esterno in alluminio.


KLIMATEK®

TRASPARENZA ESSENZIALE




vista interna


Dal design essenziale ed elegante si armonizza a qualsiasi tipo di ambiente.



Nodo laterale

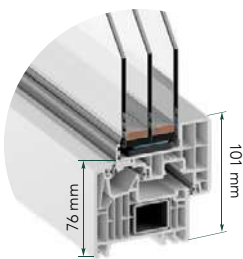

Nodo laterale

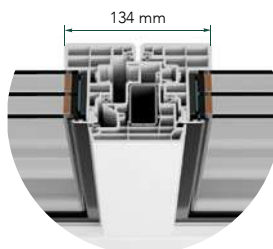

Nodo centrale

Partner tecnico-commerciale



www.simarsrl.it

Numero Verde: 800 180 775



Tel: +39 0975 61 666
Fax: +39 0975 18 80 303



Via G. Di Vittorio, 20/A
Zona Industriale
85059 Viggiano (PZ) - Italia



info@simarsrl.it

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal processo di stampa. Un'eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto né una difformità poiché l'unico parametro di riferimento valido è l'ordine. Con riserva di modifiche tecniche.

KlimaTek è una finestra progettata per offrire trasparenza, eleganza e luminosità.




Trasparenza Essenziale

Il telaio di KlimaTek può essere nascosto completamente dietro il falso telaio su due lati e nella parte superiore, valorizzando ulteriormente la superficie vetrata.



vista esterna

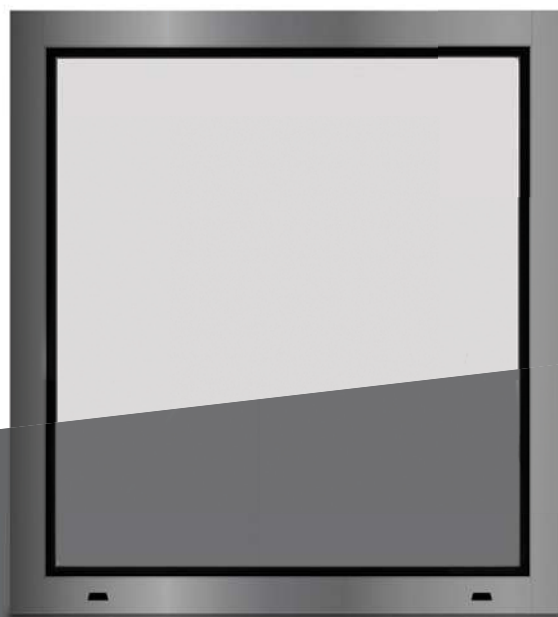

PVC

ALLUMINIO

KLIMATEK[®]
alu



KlimaTek | Bianco Opaco | Vista interna

KLIMATEK[®]

TRASPARENZA ESSENZIALE